


КРОСОВЫЕ ОТКИДНЫЕ МОДУЛИ КПВ ДЛЯ ШКАФОВ ШКОН-КПВ

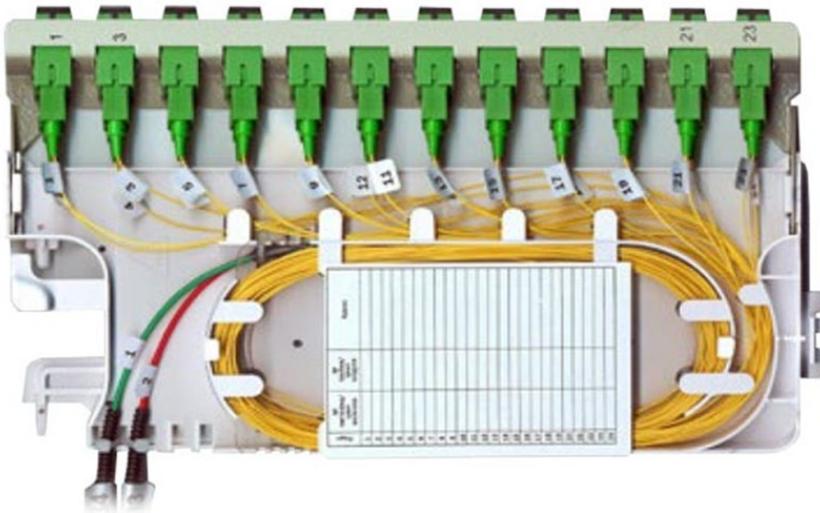

В кроссах ОРШ-ПВК монтаж и коммутация ОВ осуществляется в откидных модулях, объединенных в кроссовый блок. Каждый кроссовый модуль содержит кассету для укладки волокна и панель с адаптерами (до 24 FC; до 32 SC; до 48 LC). В собранном состоянии модули размещаются в блоке вертикально, при этом адаптерные панели образуют кроссовое поле. При повороте модуля в горизонтальное положение обеспечивается удобный доступ к зоне монтажа ОВ. Для сварки оптических волокон модуль может быть снят с блока и извлечен из шкафа за счет запаса длины волокон в оптических модулях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Наименование	Кол-во оптических портов	Кол-во адаптеров в комплектации	Кол-во пигтейлов в комплектации	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
380213-01410	К-08SC-08SC/SM-08SC/UPC	SC – 8 шт.	SC/UPC–8 шт	SC/UPC–8 шт	280x162x27	0,5
380213-01420	К-12SC-12SC/SM-12SC/UPC	SC – 12 шт.	SC/UPC–12 шт	SC/UPC–12 шт	280x162x27	0,5
380213-01430	К-16SC-16SC/SM-16SC/UPC	SC – 16 шт.	SC/UPC–16 шт	SC/UPC–16 шт	280x162x27	0,5
380213-01440	К-24SC-24SC/SM-24SC/UPC	SC – 24 шт.	SC/UPC–24 шт	SC/UPC–24 шт	280x162x27	0,5
380213-01450	К-32SC-32SC/SM-32SC/UPC	SC –32 шт.	SC/UPC–32 шт	SC/UPC–32 шт	280x162x27	0,5
380213-00410	К-08SC-08SC/SM-08SC/APC	SC – 8 шт.	SC/APC–8 шт	SC/APC–8 шт	280x162x27	0,5
380213-00420	К-12SC-12SC/SM-12SC/APC	SC – 12 шт.	SC/APC–12 шт	SC/APC–12 шт	280x162x27	0,5
380213-00430	К-16SC-16SC/SM-16SC/APC	SC – 16 шт.	SC/APC–16 шт	SC/APC–16 шт	280x162x27	0,5
380213-00440	К-24SC-24SC/SM-24SC/APC	SC – 24 шт.	SC/APC–24 шт	SC/APC–24 шт	280x162x27	0,5
380213-00450	К-32SC-32SC/SM-32SC/APC	SC –32 шт.	SC/APC–32 шт	SC/APC–32 шт	280x162x27	0,5

МАРКИРОВКА

К- 32 SC-32 SC/SM-32-SC/APC-ПВК

