


ПАТЧКОРДЫ АБОНЕНТСКИЕ УСИЛЕННЫЕ G.657A

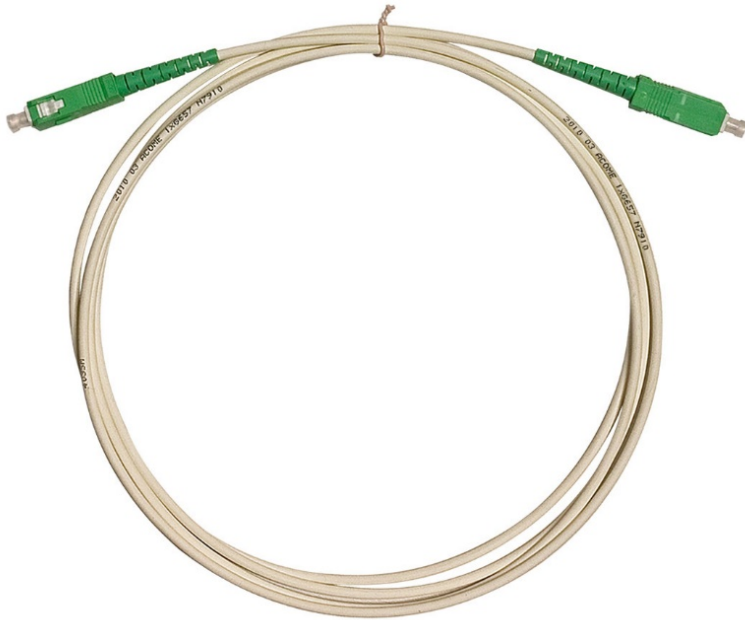

Предназначены для использования в сетях ФТТН в условиях, подразумевающих изгибы малого радиуса. В кабелях используется одномодовое волокно стандарта G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. Представляет из себя негорючий одноволоконный LSZH кабель оконцованный разъемами, с наружным диаметром 2,0 мм. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой.

Шнуры расфасованы в полиэтиленовую упаковку по одной штуке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SC/APC	SC/UPC
Тип оптического волокна	Одномодовое G.657A	Одномодовое G.657A
Величина типичного вносимого затухания, дБ	0,15	0,15
Макс. вносимое затухания, дБ	0,3	0,3
Обратное отражение, дБ	не более – 65	не более – 55
Температура эксплуатации, °С	-10...+65	-10...+65



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Наименование	Длина, м	Тип волокна	Диаметр кабеля, мм	Тип коннект. 1	Тип коннект. 2
380217-00205	ШО SM 3 SC/APC-SC/APC 5m (G.657A)	5	G.657A	3	SC/APC	SC/APC
380217-00207	ШО SM 3 SC/APC-SC/APC 7m (G.657A)	7	G.657A	3	SC/APC	SC/APC
380217-00210	ШО SM 3 SC/APC-SC/APC 10m (G.657A)	10	G.657A	3	SC/APC	SC/APC
380217-00215	ШО SM 3 SC/APC-SC/APC 15m (G.657A)	15	G.657A	3	SC/APC	SC/APC
380217-00220	ШО SM 3 SC/APC-SC/APC 20m (G.657A)	20	G.657A	3	SC/APC	SC/APC
380217-00225	ШО SM 3 SC/APC-SC/APC 25m (G.657A)	25	G.657A	3	SC/APC	SC/APC
380217-00230	ШО SM 3 SC/APC-SC/APC 30m (G.657A)	30	G.657A	3	SC/APC	SC/APC
380217-00240	ШО SM 3 SC/APC-SC/APC 40m (G.657A)	40	G.657A	3	SC/APC	SC/APC
380217-01205	ШО SM 3 SC/UPC-SC/UPC 5m (G.657A)	5	G.657A	3	SC/UPC	SC/UPC
380217-01207	ШО SM 3 SC/UPC-SC/UPC 7m (G.657A)	7	G.657A	3	SC/UPC	SC/UPC
380217-01210	ШО SM 3 SC/UPC-SC/UPC 10m (G.657A)	10	G.657A	3	SC/UPC	SC/UPC
380217-01215	ШО SM 3 SC/UPC-SC/UPC 15m (G.657A)	15	G.657A	3	SC/UPC	SC/UPC
380217-01220	ШО SM 3 SC/UPC-SC/UPC 20m (G.657A)	20	G.657A	3	SC/UPC	SC/UPC
380217-01225	ШО SM 3 SC/UPC-SC/UPC 25m (G.657A)	25	G.657A	3	SC/UPC	SC/UPC
380217-01230	ШО SM 3 SC/UPC-SC/UPC 30m (G.657A)	30	G.657A	3	SC/UPC	SC/UPC
380217-01240	ШО SM 3 SC/UPC-SC/UPC 40m (G.657A)	40	G.657A	3	SC/UPC	SC/UPC